

Valetis Slim, geïsoleerde dakdoorvoer voor onder PV-panelen, 160/150, zwart



Artikelnummer: 0172150

Product introductie

De Valetis Slim is een hoogwaardige geïsoleerde dakterminal voor het afzuigen van lucht uit mechanische ventilatiesystemen, warmwater-warmtepompen, afzuigkappen en meer. Het is speciaal ontworpen voor installatie onder PV-panelen en levert uitstekende aerologische prestaties om de ventilatie-efficiëntie te maximaliseren en de naleving van het netwerk te garanderen. Met zijn slanke ontwerp, flexibele Ubiflex gootstuk en zwarte afwerking is hij perfect geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

- Voor hellend pannendak tussen de 35 en 67 graden.
- Laag profiel volgt de vorm van het dak
- Milieuvriendelijk loodvrij gootstuk
- Laag drukverlies; hoge prestaties
- Ongevoelig voor regen

Productafmetingen

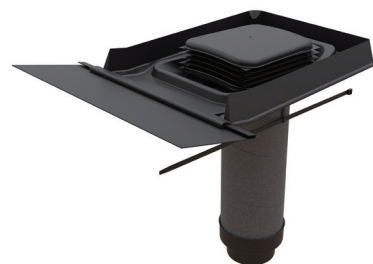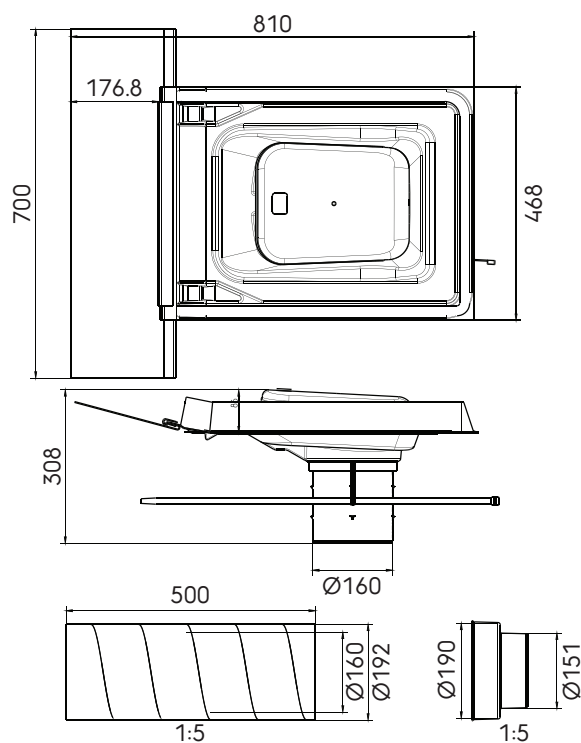

Valetis Slim, geïsoleerde dakdoorvoer voor onder PV-panelen, 160/150, zwart

Artikelnummer: 0172150

Technische specificaties

Technisch	
Kleur	Zwart
Diameter	160 mm
Geïsoleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
Richting luchtstroom	Afzuigen
Isolatie materiaal	EPE
Installatie	
Type dak	Hellend
Dakhoek (min.)	35 °
Dakhoek (max.)	67 °
Afmeting	
Lengte	810 mm
Breedte	700 mm
Hoogte	308 mm
Netto gewicht	2.55 kg