



ECOAIR EVO is een gedecentraliseerd mechanisch ventilatiesysteem dat ontworpen is om continu te werken. Dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit binnenshuis. De ventilator werkt op een constante lage snelheid. Een hogere snelheid (Boostfunctie) kan ingesteld worden voor een hoger debiet. De ventilator is uitgerust met een uiterst stille motor met zeer hoge prestaties. Bovenop zijn elegant design heeft deze ook een uiterst laag verbruik. De fabricage uit recycleerbare materialen ondersteunt eveneens de toewijding aan duurzaamheid. ECOAIR EVO is makkelijk te installeren voor zowel wand- als plafondinstallaties en heeft een zeer intuïtieve bediening. De lage snelheid kan geregeld worden op 18, 29, 40, 47 en 58 m³/u, de hoge snelheid tussen 72 en 108 m³/u.

Modellen:

ST: Standaarduitvoering met nalooptimer. Beschikt over verschillende modi om de nalooptimer of snelheid aan te passen.

HT: Uitvoering met relatieve vochtigheidsregelaar en nalooptimer. Beschikt over verschillende modi om de nalooptimer of snelheid aan te passen, maar eveneens over een hygrostaat om het vochtigheidspercentage te meten.

De elektrische aansluiting kan gebeuren via een directe tweedraads-verbinding voor een autonome en automatische werking (HT). Of een driedraads-verbinding om het toestel de mogelijkheid te bieden van de lage snelheid naar de hoge snelheid te schakelen (ST).

Technische gegevens:

- 230 V±10% - 50/60 Hz
- IP45
- Klasse II





Wand of plafondinstallatie



BEDIENING EN
CONTROLEPANEEL


WEERGAVE- MENU

BEDIENING:


Houd gedurende 3 seconden een willekeurige toets ingedrukt om dit menu te activeren. Volgende instellingen worden weergegeven:

- Bedrijfstijd van de motor in jaren, weken, dagen en uren.
- Huidig debiet.
- Relatieve vochtigheid (HT versie).

Weergave van de huidige relatieve vochtigheid (74%)



Weergave van het huidige debiet.
(8 l/s = 29 m³/u).



TECHNISCHE GEGEVENS


Model	Snelheid	Constance debiet		Max. opgenomen vermogen (W)	Geluidsdruk niveau *		Gewicht (kg)
		(m³/u)	(l/s)		Punt	(dB(A))	
ECOIR EVO	LAGE SNELHEID (TRICKLE)	18	5	2	1	9	0,53
		29	8	2,5	2	11	
		40	11	2,5	3	14	
		47	13	3	4	16	
		58	16	3,5	5	20	
	HOGE SNELHEID (BOOST)	72	20	4	6	21,5	
		90	25	4,5	7	27	
		108	30	4,5	8	34,6	

* Geluidsdruk niveau gemeten op 3m afstand.


EIGENSCHAPPEN PER MODEL

	ST	HT
EC-MOTOR	•	•
CONSTANT VOLUME	•	•
SCHERM + BEDIENINGSPANEEL	•	•
INSTELBARE LAGE SNELHEID	•	•
INSTELBARE HOGE SNELHEID	•	•
REGLBARE NALOOPTIMER	•	•
HOGE SNELHEID DOOR MIDDEL VAN SCHAKELAAR (3 DRAADSAANSLUITING)	•	•
HOGE SNELHEID DOOR MIDDEL VAN HYGROSTAAT (2 DRAADSAANSLUITING) AUTO MODUS		•

GRAFIEK

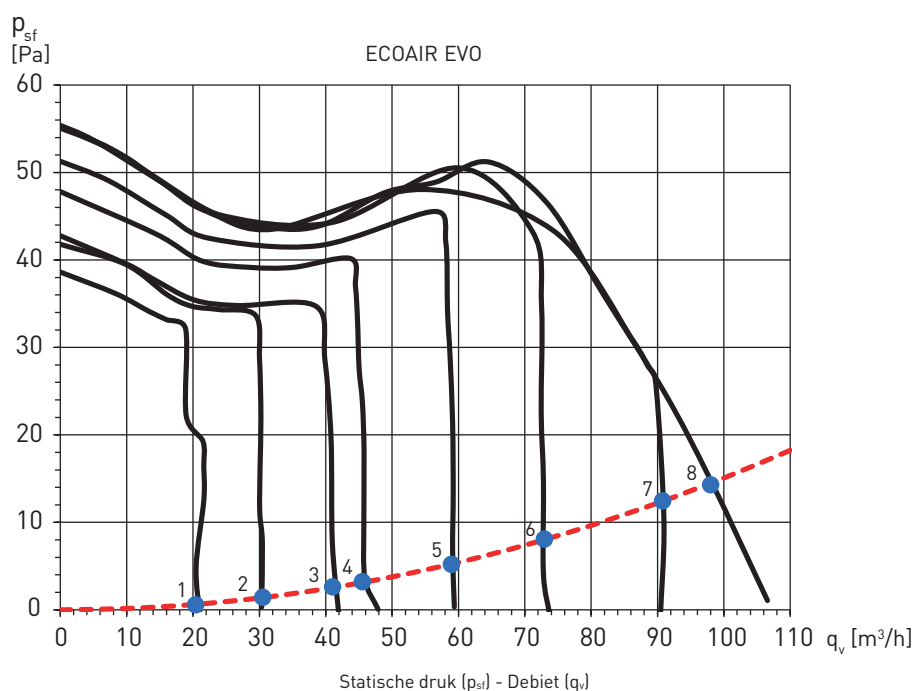

AFMETINGEN (mm)

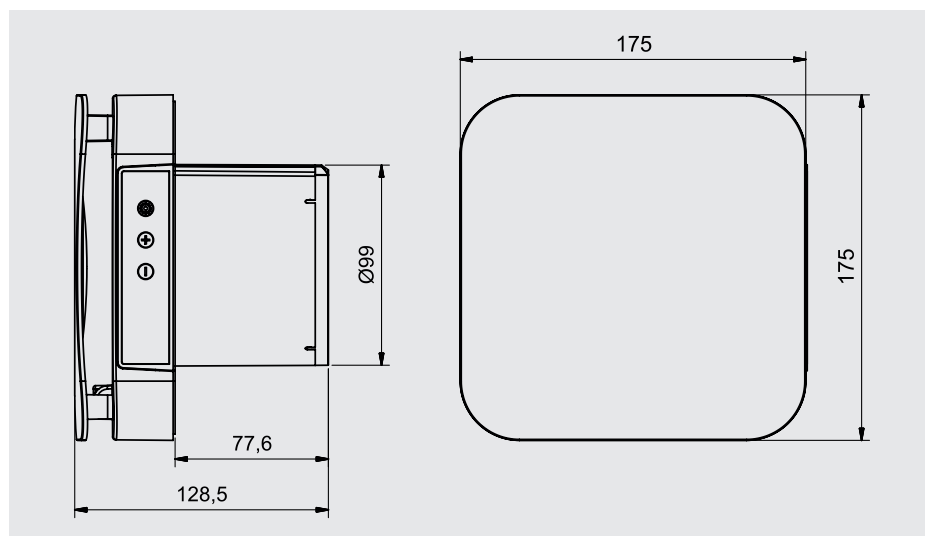

ACCESSOIRES



GSA-100
Aluminium flexibele
buis.



GR-100
Buitenrooster in
kunststof



GRA-75
Buitenrooster in
Aluminium