

Technische Fiche

10.F.....H

Collectoren van het "Clickfix" flexibel kanalsysteem

► Omschrijving

Het clickfix flexibel kanalsysteem wordt toegepast in residentiële en niet-residentiële toepassingen. Het clickfix flexibel kanalsysteem wordt gebruikt voor ventilatiesysteem c en voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie – ventilatiesysteem d.

De lage hoogte van de collectoren heeft als doel om in gebouwen met weinig ruimte voor ventilatiekanalen oplossingen te bieden voor de transport van ventilatielucht. Het galva 275gr./zinc materiaal 0.5mm dik waar onze collectoren uit gemaakt worden is uitermate corrosiebestendig en geschikt om in te storten in chape en betonnen vloeren.

Het clickfix flexibel kanalsysteem wordt toegepast bij nieuwbouw en renovatie en is geschikt voor in te bouwen in een valsplafond, houtenroostering, isolatielaag, chape, beton en daarbuiten. Door het inventieve design van de clickfix connector is de connectie van het flexibelkanaal en de connector gemonteerd aan de collectorbody luchtdicht. Uit de unieke clickfix connector kan het gemonteerde flexibelkanaal eenvoudig verwijderd worden.

Het clickfix collectoren zijn verkrijgbaar voor 63, 75 en 90mm flexibele kanalen.

ClickFix SMART CONNECTOR




Technische Fiche

10.F.....H

Collectoren van het "Clickfix" flexibel kanalsysteem


Tekeningen

10.FVC...H

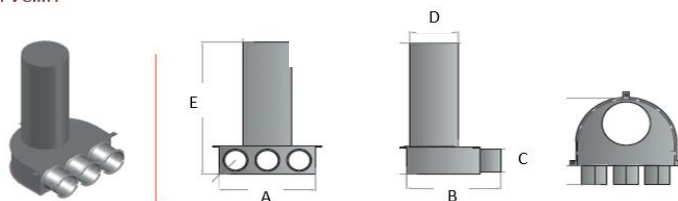

	A	B	C	D	E	
10.FVC63.3H	250	244	80	125	380	mm
10.FVC75.2H	250	275	105	125	405	mm
10.FVC90.2H	250	275	105	125	405	mm
10.FVCK63.3H	250	244	80	125	145	mm
10.FVCK75.2H	250	275	105	125	170	mm
10.FVCK90.2H	250	275	105	125	170	mm
10.FVC63.2H	120	300	120	100	----	mm
10.FSCH63.3H	250	254	80	55/110	----	mm

10.FHCV...H

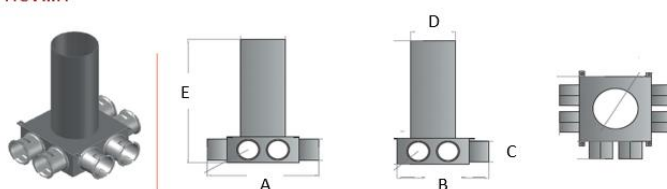




	A	B	C	D	E	
10.FHCV63.6H	308	254	80	125	380	mm
10.FHCV75.6H	410	335	105	160	405	mm
10.FHCV90.6H	410	335	105	160	405	mm
10.FHCV63.12H	465	396	80	160	380	mm
10.FHCV75.9H	515	440	105	180	405	mm
10.FHCV90.9H	515	440	105	180	405	mm
10.FHCV63.18H	465	705	80	200	380	mm

Technische Fiche

10.F.....H




Collectoren van het "Clickfix" flexibel kanalsysteem

10.FHCH...H



	A	B	C	D	E	
10.FHCH63.6H	340	305	80	80/220	----	mm
10.FHCH75.6H	410	385	105	80/220	----	mm
10.FHCH90.6H	410	385	105	80/220	----	mm
10.FHCH63.12H	465	445	80	80/220	----	mm
10.FHCH75.9H	515	490	105	80/220	----	mm
10.FHCH90.9H	515	490	105	80/220	----	mm
10.FHCH63.18H	465	750	80	80/220	----	mm

10.FHCO...H



	A	B	C	D	E	
10.FHCO75.6H	356	260	105	160	280	mm
10.FHCO90.6H	365	260	105	160	280	mm
10.FHCO63.9H	305	305	80	160	245	mm
10.FHCO63.12H	555	230	80	160	245	mm
10.FHCO75.10H	575	260	105	200	280	mm
10.FHCO90.10H	575	260	105	200	280	mm
10.FHCO63.18H	815	230	80	200	245	mm

Technische Fiche

10.F.....H

Collectoren van het "Clickfix" flexibel kanalsysteem

▲ Materiaal

Body	: Galva staalplaat DX51D + Z275 MAC
Dikte	: 0.5mm
Corrosie bestendig	: Klasse C2
Connector	: PPC wit
Dichting	: EPDM Foam
Dop	: PPC neuraal
Lijm	: MS polymeer
Luchtdichtheid klasse	: Klasse D

AirSmart

 [+32 497 37 80 93](tel:+32497378093)

 info@airsmart.pro

 <https://airsmart.pro>

 Metropoolstraat 30 bus 7, 2900 Schoten